


HINTERGOSEN

Mokesys® Standard Plus

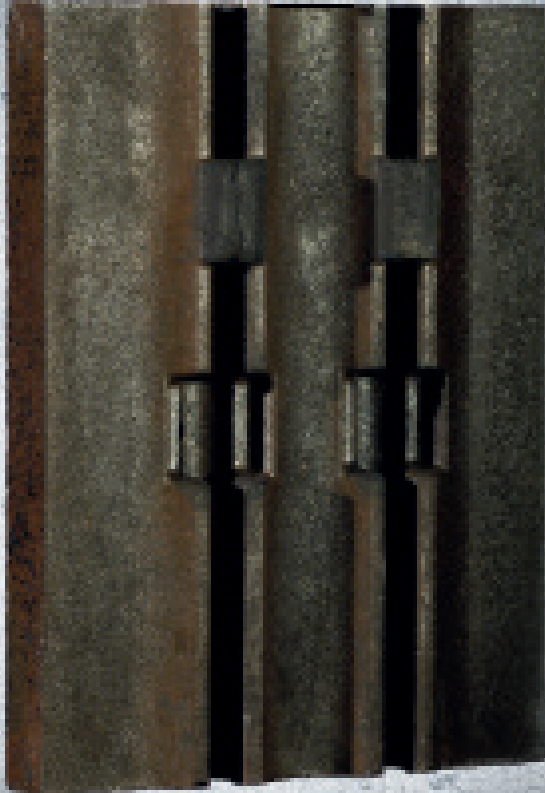


Ideal bei entgegengesetzten Zug- und Druckkräften

HINTERGOSSEN

Mokesys® Standard Plus

Die weiterentwickelte und verfeinerte Variante des bewährten Mokesys® Standard-Systems. Der doppelte Schutz gegen Rohrwandkorrosion und die ausserordentliche Oxidations- und Temperaturwechselbeständigkeit sowie der hohe Wärmedurchgang dieses Systems bleiben selbstverständlich erhalten. Neu hinzu kommt bei Mokesys® Standard Plus noch die Komponente, dass

Dehnkräfte zugleich von einer unteren Konsole und von einer oberen Konsolenaufhängung gedämpft werden. So können in kritischen, stark beanspruchten Zonen entgegengesetzte Zug- und Druckkräfte exzellent aufgenommen werden. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, dass es 50% weniger Fugen aufweist und dennoch flexibler und beweglicher ist.

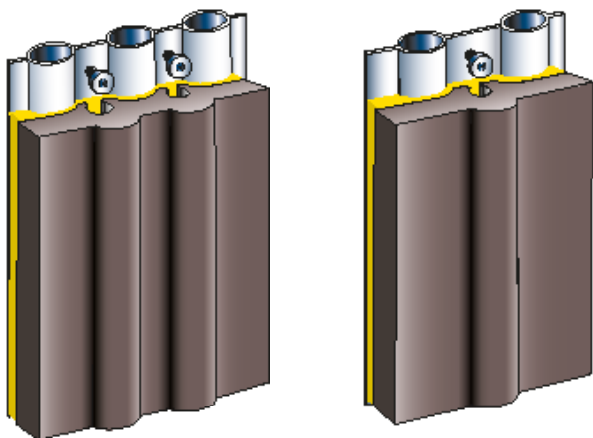

Standard 14 - 33 5/3-Rohr

Standard 14 - 33 5/2-Rohr

Vorteile

- Nachhaltige Standfestigkeit gegenüber aggressiver Schlacke, hohen Temperaturen und hoher Energiedichte
- Übertroffene Oxidations- und Temperaturwechselbeständigkeit
- Besonders hohe Wärmeauskopplung
- Entgegengesetzte Zug- und Dehnkräfte werden wirkungsvoll aufgenommen

Einsatzgebiete

- Universell einsetzbar
- Für alle Kesselzonen
- Überall dort, wo hohe Temperaturschwankungen auftreten

